


Beleuchtungstableau, Aufbau und Anschlüsse



Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gerät öffnen!

Arbeitsschritte


- Entfernen Sie die Abdeckplatte. (1)
- Führen Sie den Stecker durch die Öffnung und setzen Sie das Tableau auf das Gerät. (2)
- Befestigen Sie das Tableau mit der Klemmscheibe (vorher Stecker durch die Öffnung führen) und den Rändelmuttern. (3)
- Fixieren Sie das Tableau mit den Spaxschrauben. (4)
- Befestigen Sie die Adapterplatine mit den Klebepads auf dem Serienplan bzw. der Anzeigenplatine, nahe der 6-pol. Stiftwanne für das Anschlußkabel zur Sternbeleuchtung.
- Stellen Sie die Verbindungen gemäß der Abbildung her.
- Verlegen Sie die Leitungen in den vorhandenen Kabelkanälen.

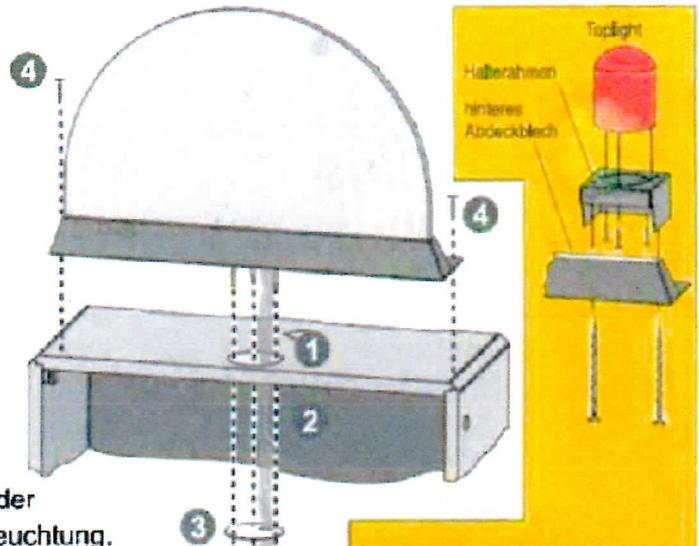

Montage Toplight

- Halterahmen abschrauben
- Toplight auf Halterahmen schrauben
- Hinteres Abdeckblech vom Beleuchtungstableau abschrauben und die Kabel verlegen
- Abdeckblech anschrauben
- Montiertes Toplight anschrauben

Verdrahtung



Sternbeleuchtung - Akzeptorblende

!! Wichtig!!
Die Adapterplatine darf nur zwischen Serienplan bzw. Anzeigenplatine und Sternbeleuchtung -Akzeptorblende geschaltet werden.

Kabel 6-pol. hier abziehen → und → Kabel 6-pol. hier aufstecken

Kontrolle
Zur Kontrolle das Gerät nach dem Abziehen des 6-pol. Kabels einschalten, der Stern in der Akzeptorblende darf nicht leuchten, wenn doch, falscher Stecker!


Stiftwanne Sternbeleuchtung 6-pol.



Beispiel

mitgeliefertes Kabel

Steckerkulisse (Beispiel)
Die Position auf dem Serienplan oder der Anzeigenplatine variiert je nach Gerätetyp, kann auch anders bestückt oder gedreht sein!

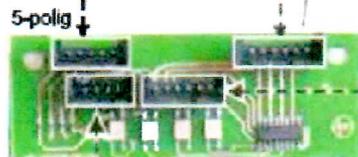

mitgelieferte Adapterplatine

P4 4-pol.



Verteilerplatine Netzteil



Wichtig!
Nur hier aufstecken!